


レバー型・ミニキャリパ
DB-3004H・3005H
Lever Operated




DB-3004H

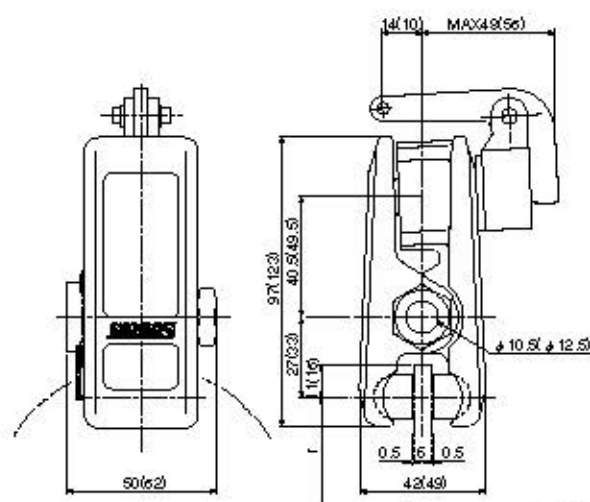

() 内は3005H
() is for 3005H.

●特性カーブ・CHARACTERISTIC CURVE


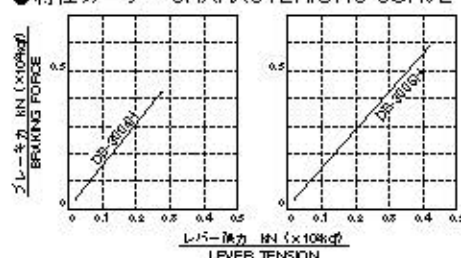


摩擦係数 (摩擦係数) $\mu=0.3$
COEFFICIENT OF DYNAMIC FRICTION 0.3


●仕様・SPECIFICATION

型 式	・MODEL TYPE	DB-3004H	DB-3005H
使用ディスク外径 (mm)	・USABLE DISC DIA (mm)	$\phi 100 \sim \infty$	
使用ディスク厚 (mm)	・DISC THICKNESS (mm)	6	
有効制動半径 (mm)	・EFFECTIVE RADIUS OF BRAKING (mm)	$\sqrt{\frac{1}{1000} \left(\frac{DB \times DB}{2} - 11 \right)}$	
パッド型式	・PAD MODEL TYPE	DB-0426-K28 28% DB-0429-K28 28%	
パッド摩耗代 (mm)	・WEAR ALLOWANCE OF PAD (mm)	2	
質量 (g)	・MASS (g)	440	600
トルク計算 (kgN)	・TORQUE CALCULATION (BRAKING FORCE → kgN)	$T (kgN \cdot m) = KN \times r$	

レバー型・ワンタッチミニキャリパ
DB-3004H-101
Spring Applied Lever Released

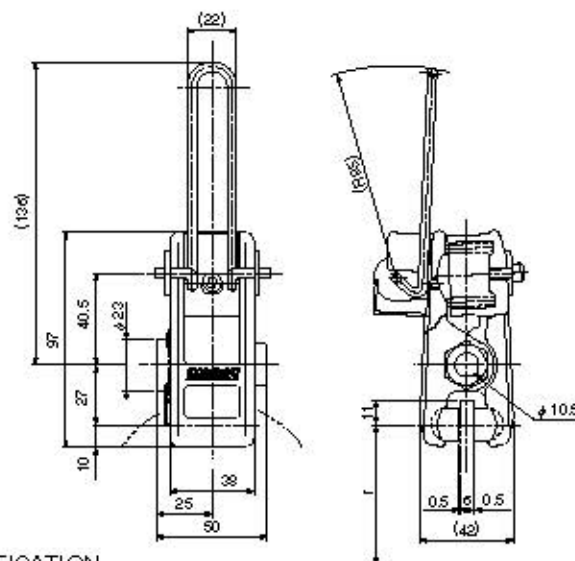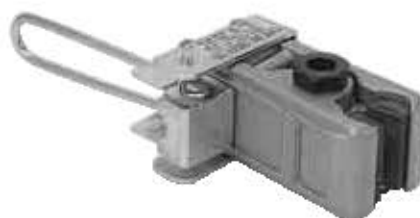

●特性カーブ・CHARACTERISTIC CURVE



摩擦係数 (摩擦係数) $\mu=0.3$
COEFFICIENT OF DYNAMIC FRICTION 0.3

●仕様・SPECIFICATION

型 式	・MODEL TYPE	DB-3004H-101
使用ディスク外径 (mm)	・USABLE DISC DIA (mm)	$\phi 100 \sim \infty$
使用ディスク厚 (mm)	・DISC THICKNESS (mm)	6
有効制動半径 (mm)	・EFFECTIVE RADIUS OF BRAKING (mm)	$\sqrt{\frac{1}{1000} \left(\frac{DB \times DB}{2} - 11 \right)}$
パッド型式	・PAD MODEL TYPE	DB-0426-K28 28%
パッド摩耗代 (mm)	・WEAR ALLOWANCE OF PAD (mm)	2
質量 (g)	・MASS (g)	400
トルク計算 (kgN)	・TORQUE CALCULATION (BRAKING FORCE → kgN)	$T (kgN \cdot m) = KN \times r$